

# MATEL

## PROYECTOR LED ALUMINIO BLANCO CON SENSOR


ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

IP65



SENSOR  
MOVIMIENTO

SENSOR  
CREPUSCULAR

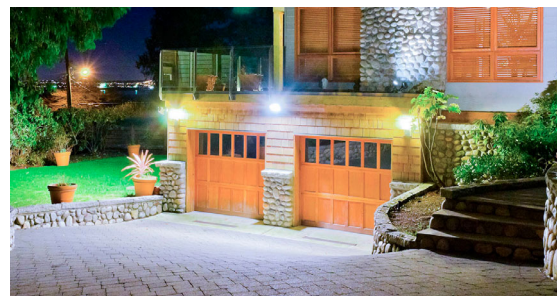


PROYECTOR  
DIRECTO  
230V

120°

APTO PARA  
EXTERIOR  
SENSOR

PF-0,9  
RA-80  
IP-65

1/4  
UNIDADES



### CARACTERÍSTICAS

- Conexión directa a 230V.
- Consumo: 10W, 20W, 30W y 50W.
- Sensor de movimiento y crepuscular.
- Apertura de luz no inferior a 120°.
- Disponible en temperatura fría (6400K).
- Cubierta de cristal.
- Cuerpo de aluminio con acabado blanco.
- Apto para uso exterior (IP65).
- Ahorran hasta un 90% de energía.
- Vida útil promedio hasta 30 000 horas.
- Sujeción por medio de soporte.
- Garantía de 2 años.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	COLOR	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26055	8425160260552	4	10	6400	230	85x110x40	Clara	Blanco	30 000	1000
26443	8425160264437	4	20	6400	230	105x138x38	Clara	Blanco	30 000	2000
26581	8425160265816	4	30	6400	230	140x165x40	Clara	Blanco	30 000	3000
27366	8425160273668	1	50	6400	230	170x210x40	Clara	Blanco	30 000	5000