

MATEL

PROYECTOR LED PLANO GRIS 3CCT


ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

IP65

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K

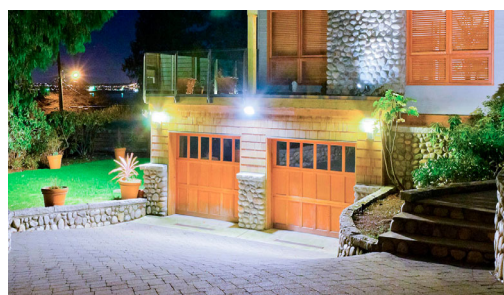


PROYECTOR
DIRECTO
230V

120°

APTO PARA
EXTERIOR


PF-0,9
RA-80
IP-65

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Instalación directa a 230V.
Consumo: 10, 20, 30, 50 y 100W.
Apertura de luz no inferior a 120°.
Temperatura de color 3 CCT: cálida, neutra y fría (3000K/4000K/6500K).
Cubierta de cristal.
Acabado en color gris.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil hasta 25 000 horas.
Sujeción por medio de soporte.
Garantía de 2 años.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	COLOR	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
29625	8425160296254	1	10	3 CCT	230	150x112x26	Clara	Gris	25 000	900
28855	8425160288556	1	20	3 CCT	230	180x132x26	Clara	Gris	25 000	1800
26946	8425160269463	1	30	3 CCT	230	205x152x26	Clara	Gris	25 000	2700
25361	8425160253615	1	50	3 CCT	230	207x173x26	Clara	Gris	25 000	4500
26719	8425160267193	1	100	3 CCT	230	229x225x26	Clara	Gris	25 000	9000