


# MATEL

## TIRA DE LED 2835 SMD

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

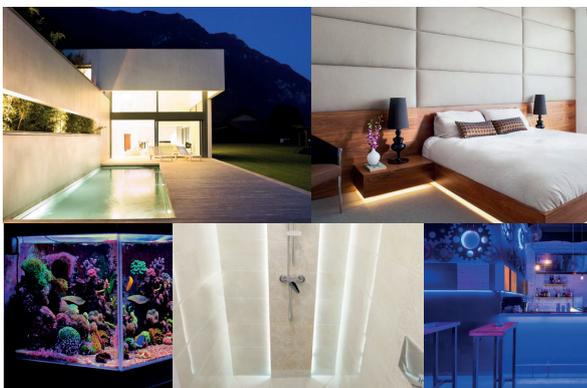

TIRA LED  
230V


120°

RECORTABLE

25M

IP-65

1  
UNIDAD



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V  
Consumo: 5W x metro  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Recortable cada 1 metro  
Temperatura de luz cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)  
Grado de protección IP65  
Incluye adaptador directo a 230V  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Garantía de 2 años



ADAPTADOR  
DIRECTO 230V  
INCLUIDO

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA (BOBINA)	POTENCIA (W x M)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	LEDS x M	ANCHO TIRA (MM)	GROSOR TIRA (MM)	MEDIDAS (M x BOBINA)	LED	FLUJO LUMINOSO (LM x M)
24879	8425160248796	1	5	6400	230	60	12	6	25	SMD 2835	500
24801	8425160248017	1	5	4200	230	60	12	6	25	SMD 2835	480
24595	8425160245955	1	5	2700	230	60	12	6	25	SMD 2835	450