

CAPRI

QUALITY & INNOVATION

Refs.: 51947 / 52248 / 52514

By ARTIC

ESPAÑOL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTALACIÓN

1. Compruebe el tamaño de la instalación antes de colocar correctamente el monomando y sin forzar.
2. Conecte el monomando con las tuberías de suministro de agua correctamente. Mirando el monomando de frente, conecte el agua caliente a la izquierda y el agua fría a la derecha.

NOTA: Conecte manualmente los latiguillos a la parte inferior del cuerpo del grifo. (No utilice herramientas para hacer esta conexión. No mejora la estanqueidad y puede dañar la junta, el latiguillo o el cuerpo del grifo).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Aclare el monomando con agua y séquelo con un paño suave.
 2. La suciedad dura del monomando se puede limpiar con un líquido neutro o un detergente en polvo soluble (sin ácido).
 3. No la limpie con un detergente abrasivo y/o ácido.
 4. Aclare el monomando con agua justo después de limpiarla para eliminar completamente el detergente y séquela con un paño suave.
- AVISO: El cartucho ha sido probado en fábrica, por favor no lo desmonte usted mismo.

GARANTÍA


ALFA DYSER responderá durante un plazo de sesenta (60) MESES desde la fecha de su albarán de venta a su cliente directo, de los defectos de origen en los productos, en los términos previstos en la legislación vigente y en estas condiciones comerciales de venta. La garantía no se aplica en las siguientes situaciones:

- Instalación incorrecta.
- Instalaciones que no cumplan la legislación vigente o que no son adecuadas para el producto.
- Daño en los mecanismos o componentes causados por elementos impulsados por el flujo de agua, incluso su mala calidad (arena, piedra caliza, etc.).
- Desgaste o degradación causada por productos químicos u otros productos en el flujo de agua, limpieza o falta de mantenimiento.
- Mantenimiento inadecuado, desmontaje de componentes individuales o reparaciones inadecuadas.
- Daños causados por golpes, caídas o marcas de herramientas.

- No utilización de válvulas de corte con filtro.
- Desgaste normal de piezas y consumibles.
- Filtros montados incorrectamente en grifos de disco de cerámica.

Para la devolución o reparación del producto en garantía se deberá solicitar en el punto de venta donde se adquirió el producto junto con la factura de venta que se hará llegar la solicitud de devolución / reparación a ALFA DYSER (C/Cooperativa, 2 08635. Sant Esteve Sesrovires. Tlf. 937831011) dónde se encuentra el servicio posventa.

ALFA DYSER, no aceptará ningún producto que no esté acompañada de su correspondiente factura de compra.

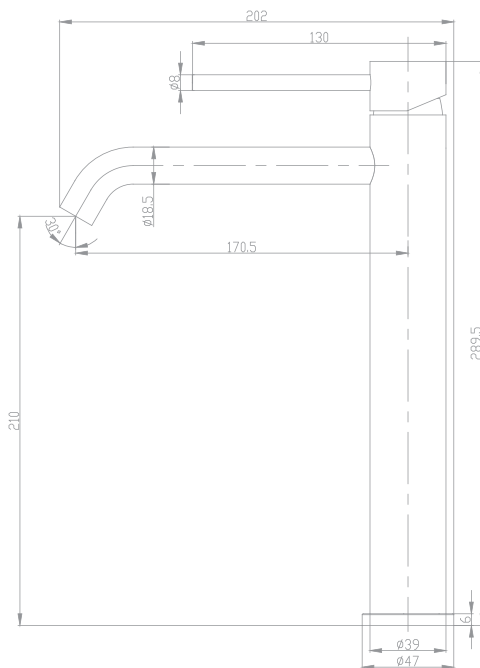

*medidas en mm

CAPRI

QUALITY & INNOVATION

By **ARTIC**

PORTUGUÊSE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTALAÇÃO

1. Verificar as dimensões da instalação para efetuar o processo de instalação corretamente e sem forçar.
2. Ligar corretamente a misturadora aos tubos de alimentação de água. De frente para a misturadora, ligar a água quente à esquerda e a água fria à direita.

NOTA: Ligue manualmente as mangueiras à parte inferior do corpo da torneira (não utilize ferramentas para efetuar esta ligação. Não melhora a estanquidade e pode danificar o vedante, a mangueira ou o corpo da torneira).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Lave a misturadora com água e seque-a com um pano macio.
 2. A sujidade dura da misturadora pode ser limpa com um líquido neutro ou um detergente em pó solúvel (sem ácido).
 3. No limpar com um detergente abrasivo e/ou ácido.
 4. Enxaguar a misturadora com água imediatamente após a limpeza para remover completamente o detergente e secá-la com um pano macio.
- aviso: O cartucho foi testado na fábrica, não o desmonte você mesmo.

GARANTIA

A ALFA DYSER responderá durante um período de sessenta (60) MESES a contar da data da sua nota de entrega de venda ao seu cliente direto, pelos defeitos de origem dos produtos, nos termos previstos na legislação em vigor e nas presentes condições comerciais de venda.


A garantia não se aplica nas seguintes situações:

- Instalação incorrecta.
- Instalações que não cumpram a legislação em vigor ou que não sejam adequadas ao produto.
- Danos nos mecanismos ou nos componentes provocados por elementos impulsionados pelo fluxo de água, incluindo a sua má qualidade (areia, calcário, etc.).
- Desgaste ou degradação provocados por produtos químicos ou outros produtos presentes no fluxo de água, limpeza ou falta de manutenção.
- Manutenção incorrecta, desmontagem de componentes individuais ou reparações inadequadas.
- Danos provocados por choques, quedas ou marcas de ferramentas.

- Não utilização das válvulas de fecho do filtro.
- Desgaste normal das peças e consumíveis.
- Montagem incorrecta dos filtros nas torneiras de discos de cerâmica.

Para a devolução ou reparação do produto em garantia, o pedido de devolução / reparação deve ser solicitado no ponto de venda onde o produto foi adquirido, juntamente com a fatura de venda, e enviado para a ALFA DYSER (C/Cooperativa, 2 08635. Sant Esteve Sesrovires. Tlf. 937831011) onde se encontra o serviço pós-venda.

A ALFA DYSER não aceitará nenhum produto que não esteja acompanhado da fatura de compra correspondente.

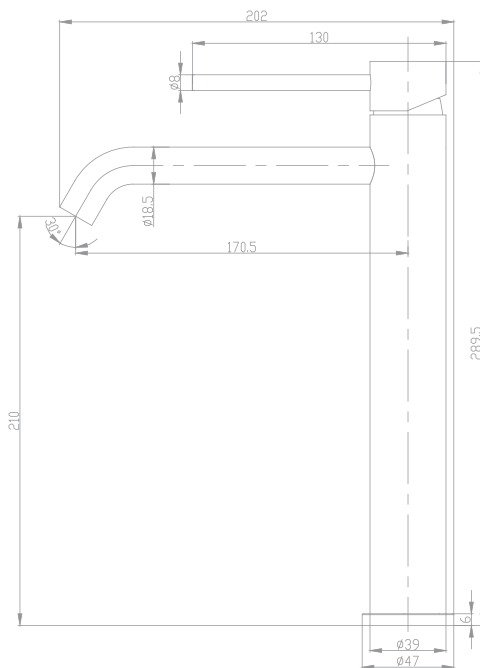

*medidas em mm