



# INTERRUPTOR EMPOTRAR

Grafito / 10A

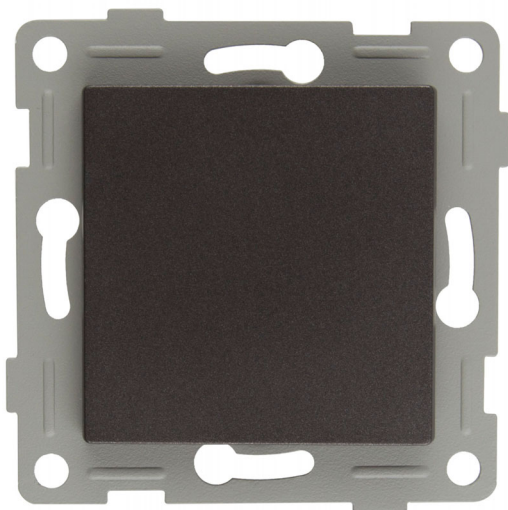

## Esquema

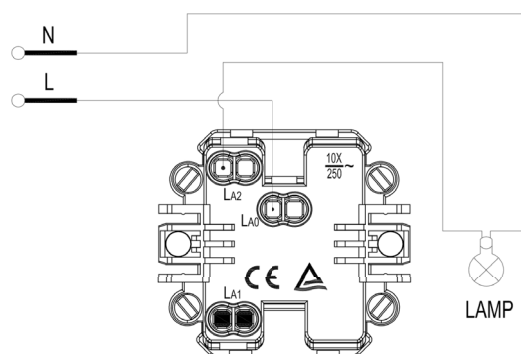

## Características

- Interruptor serie empotrar onlex.
- Tensión nominal admitida: 250V-10A.
- Fácil control con tecla basculante.
- Fabricado en termoplástico rígido.
- Modelo empotrado con tornillos.
- Cuenta con Certificación Europea CE.
- Embornamiento mediante tornillos.
- Presentación individual con colgador.
- Disponible marcos de la misma serie.



| Código | EAN           | Color   | Embalaje | Cantidad |
|--------|---------------|---------|----------|----------|
| 24030  | 8425160240301 | Grafito | Blíster  | 12       |