


# CAJA EMPALMES CON TAPA



Caja empalmes onlex, tapa con tornillos.  
Empotrable en instalaciones de interior.  
Laterales de fácil apertura para tubos.  
Material termoplástico libre de halógenos.  
Resistente al hilo incandescente 650°.  
Temperatura de instalación: -5°C a +60°C.  
Tensión no superior a 1000V c.a / 1500V c.c.  
Fabricada según Norma UNE 60670-1:2006.  
Conformidad CE según Directiva 2014/35/UE.

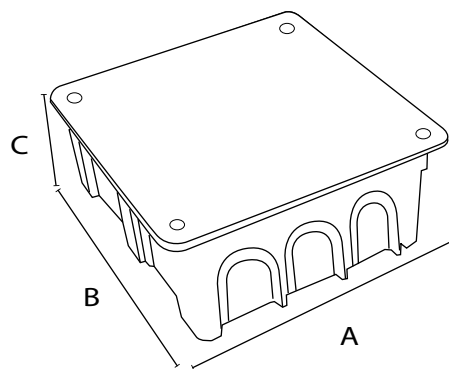

CÓDIGO	EAN	MEDIDA AxBxC	REFERENCIA	CANTIDAD
22077	8425160220778	100x100x50 mm	562	10
22078	8425160220785	160x100x50 mm	563	10
28040	8425160280406	200x130x60 mm	614	4