

CILINDRO SERRETA

Níquel / Con muletilla



6 PINES

ROTOR DE LATÓN



ANTI-TALADRO





ANTI-GANZÚA



ESPECIFICACIONES

- Cilindro Euro-perfil con muletilla.
- Duración superior a 100.000 ciclos.
- Certificado Norma: EN 1303:2005.x.
- Mecanismo antitaladro y antiganzúa.
- Incluye 3 llaves de serreta niqueladas.
- Cilindro con rotor de latón de 6 pines.
- Copia de llave: U-5D (código 12958).

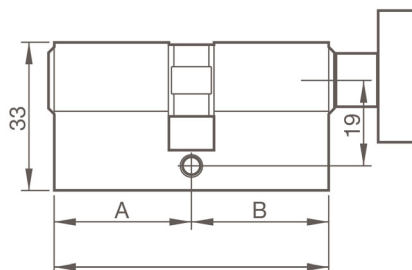

CÓDIGO	EAN	LEVA	MEDIDA AxB	CANTIDAD	ACABADO
51395	8425160513955	R-13,5	30x30 mm	10	Níquel
52547	8425160525477	R-13,5	35x35 mm	10	Níquel